


# 정메탈판넬

그라스울판넬 | 난연 EPS판넬


고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업

## 세련되고 고급스러운 외관을 연출!


세련된 질감으로 건축물의 외관을 산뜻하고 아름답게 연출하며 자체 강도가 강한 자립구조체로서 뛰어난 견고성을 유지합니다

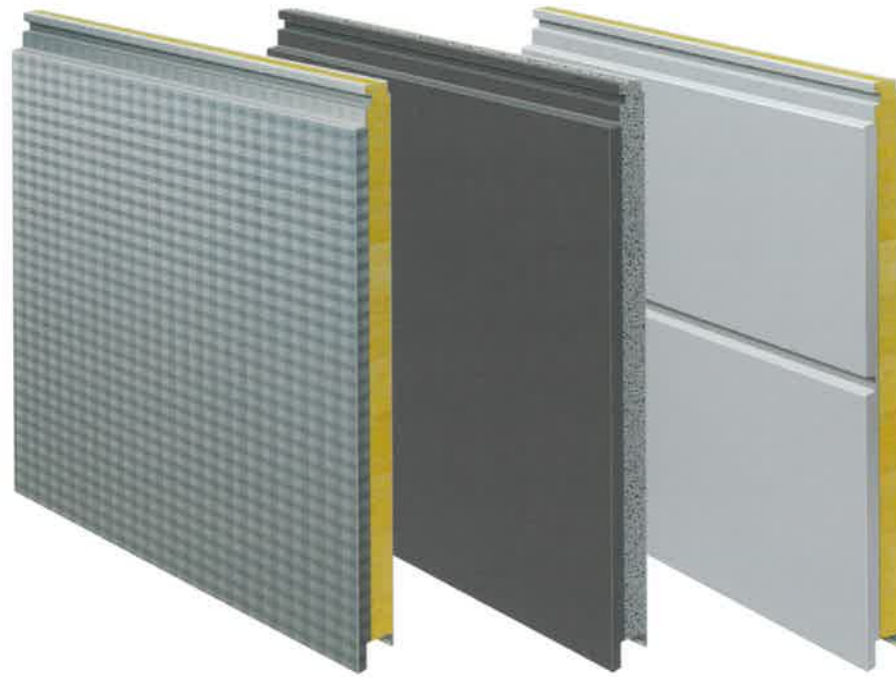


▶ 그라스울판넬 형상

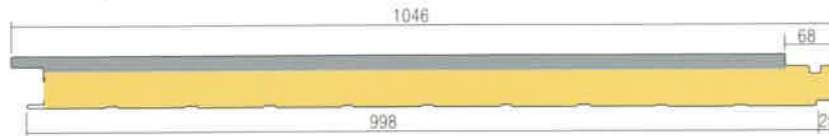

▶ 난연 EPS판넬 형상



▶ 접합도



## ■ 판넬 재료 및 제원

구분		사양
재료	외피재	도장용유아연도금강판 0.5 ~ 0.8 mm
	내부단열재	그라스울 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용유아연도금강판 0.45 ~ 0.5 mm
규격	폭(mm)	조립폭 : 1,000
	길이(m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께(mm)	75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\*판넬 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.



### 직각코너

벽체 코너판넬을 적용시 사실감 있는 질감이 돋보이는 내추형한 느낌의 라인메탈판넬을 한층 돋보이게 하여 한차원 앞선 현대적 감각의 건축물을 연출할 수 있습니다.




# 라인메탈|노출콘크리트 패널


그라스울판넬 | 난연 EPS판넬

제품의 변형이 없는 우수한 평활도!


독창적 줄눈 패턴의 디자인으로 시공이 간편하고 가격이 저렴하면서도 고급스러운 외관을 연출합니다

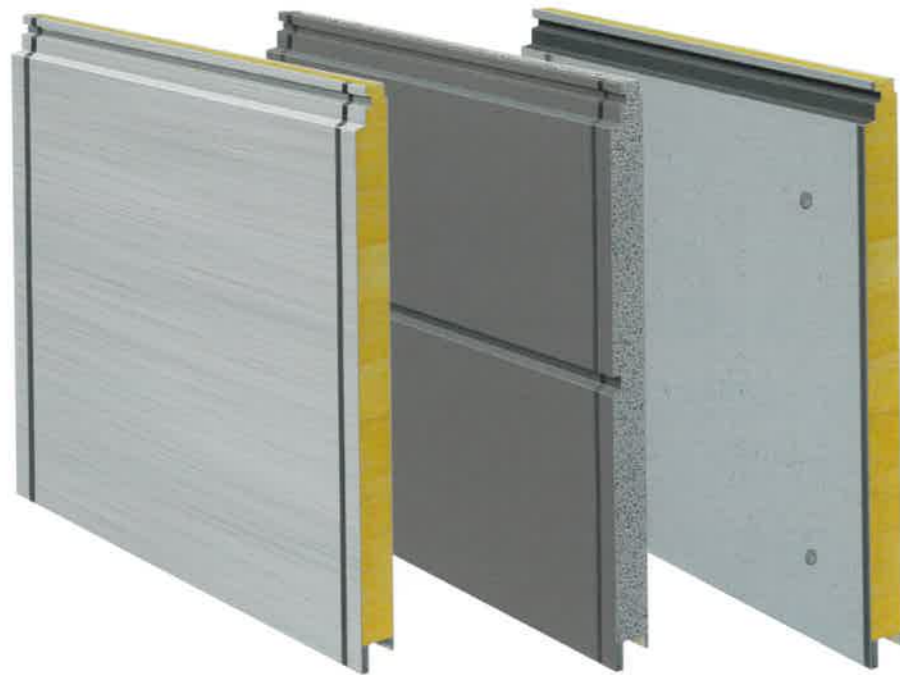


▶ 그라스울판넬 형상

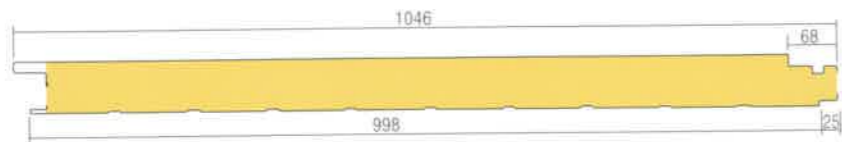

▶ 난연 EPS판넬 형상

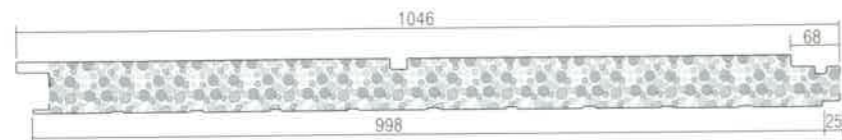

▶ 접합도



▶ 고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업

■ 패널 재료 및 제원

구분		사양
재료	외피재	도장용융아연도금강판 0.5 ~ 0.8 mm
	내부단열재	그라스울 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용융아연도금강판 0.45 ~ 0.5 mm
규격	폭(mm)	조립폭 : 1,000
	길이(m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께(mm)	75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\*판넬 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.




# V-70 볼트레스 그라스울판넬 | 난연 EPS판넬


고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업

굵은 V형 웨이브로 시공시 뚜렷한 입체감으로 세련된 건축물의 외형을 연출!


판넬의 표면이 습기를 완전 차단하고 결합 부분이 고도의 기밀성을 유지하여 완벽한 방수, 방습효과를 발휘합니다

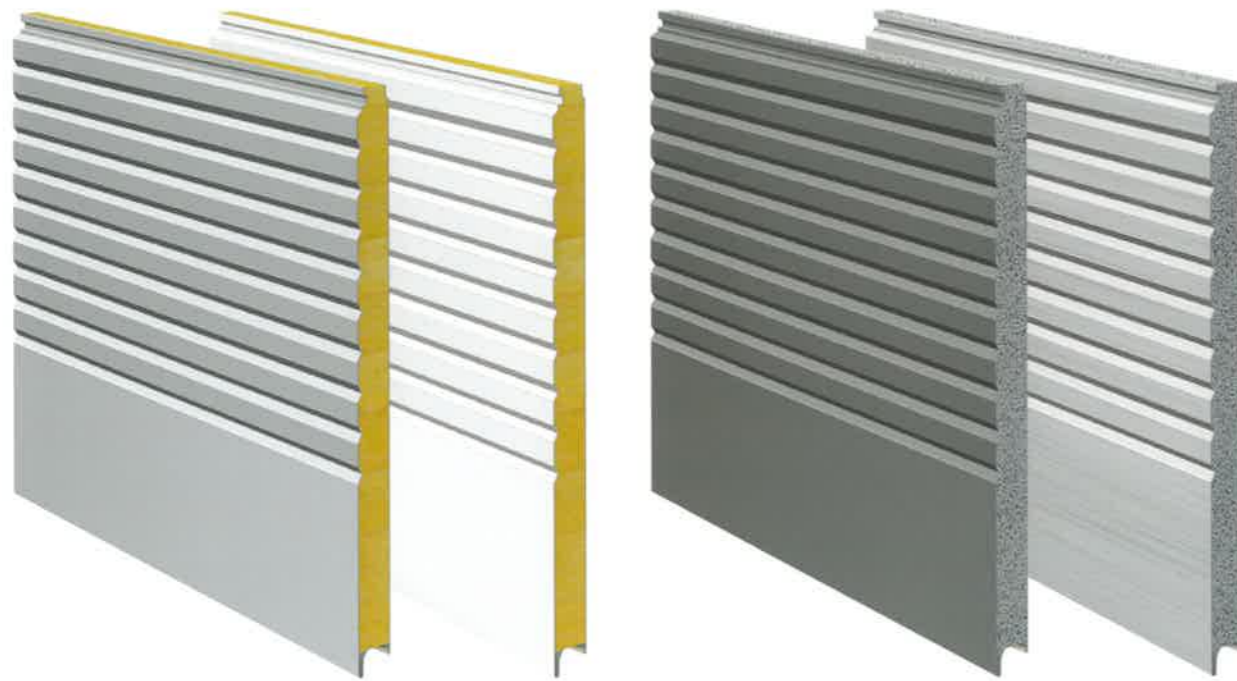


▶ 그라스울판넬 형상

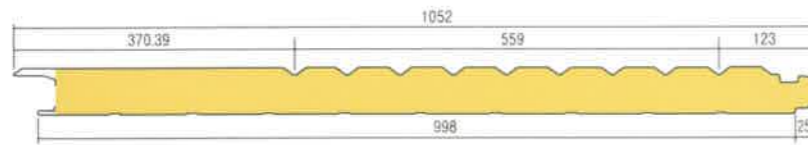

▶ 난연 EPS판넬 형상

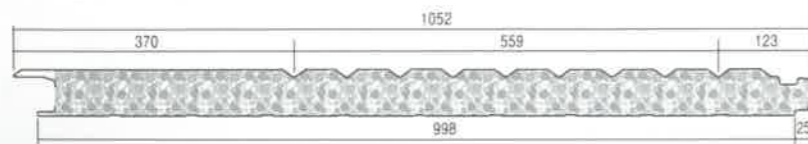

▶ 접합도



■ 판넬 재료 및 제원


구분		사양
재료	외피재	도장용융아연도금강판 0.45 ~ 0.6 mm
	내부단열재	그라스울 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용융아연도금강판 0.4 ~ 0.6 mm
규격	폭 (mm)	조립폭 : 1,000
	길이 (m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께 (mm)	50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\*판넬 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.




# C-50 볼트레스 그라스울판넬 | 난연 EPS판넬


C형 곡선에서 느껴지는 부드러운 이미지는 건축물의 미려한 외관을 연출!  
 규격화, 표준화 되어 있어 시공이 용이하며 시공기간 단축과 소요인원의 최소화로 공사비가 절약됩니다

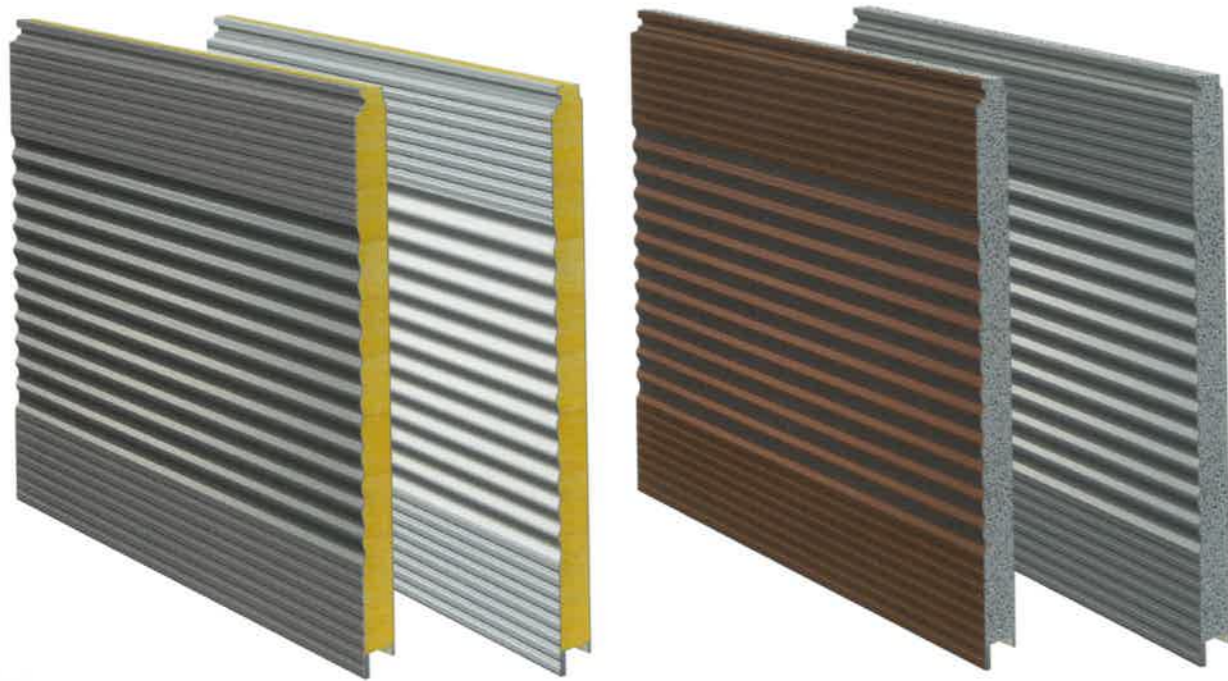


▶ 그라스울판넬 형상

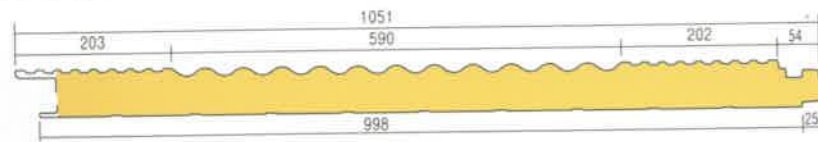

▶ 난연 EPS판넬 형상

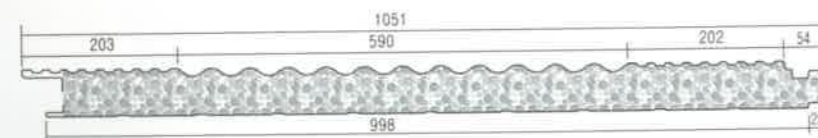

▶ 접합도



## ■ 패널 재료 및 제원

구분		사양
재료	외피재	도장용 아연도금강판 0.45 ~ 0.6 mm
	내부단열재	그라스울 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용 아연도금강판 0.4 ~ 0.6 mm
규격	폭(mm)	조립폭 : 1,000
	길이(m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께(mm)	50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\*판넬 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.




# 징크판넬


그라스울판넬 | 난연 EPS판넬

직선에서 느껴지는 정교함이나 사선 시공으로 유니크한 이미지를 연출!


수직 성형된 돌출형 징크판넬은 돌출부위가 직선으로 표현되어 건물의 입체감을 살려 주는 우수한 판넬입니다

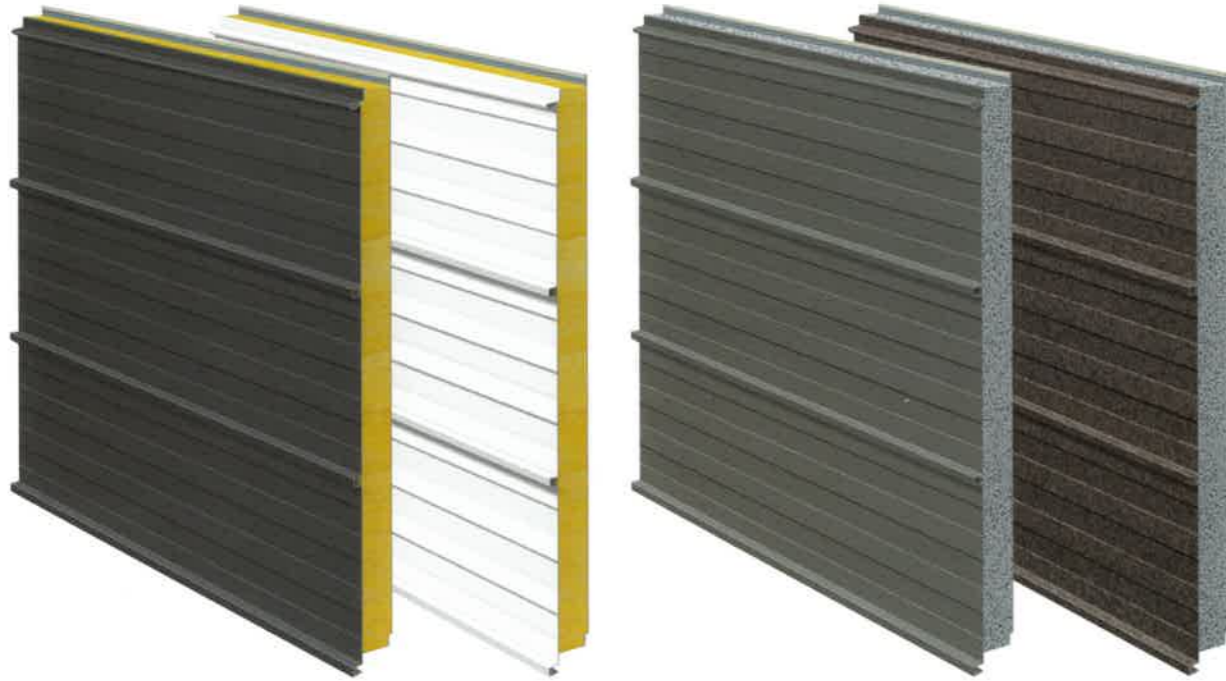


▶ 그라스울판넬 형상

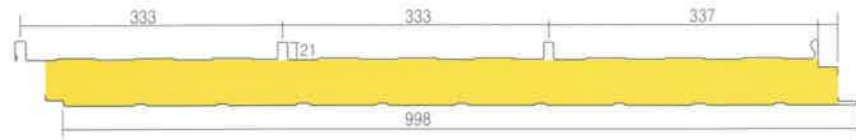

▶ 난연 EPS판넬 형상

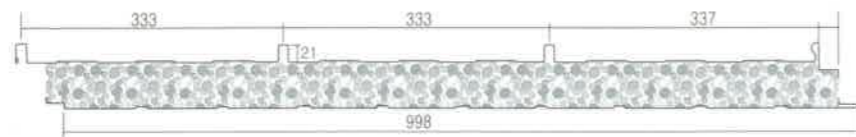

▶ 접합도



■ 판넬 재료 및 제원

구분		사양
재료	외피재	도장용융아연도금강판 0.5 ~ 0.6 mm
	내부단열재	그라스울 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용융아연도금강판 0.45 ~ 0.5 mm
규격	폭 (mm)	조립폭 : 1,000
	길이 (m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께 (mm)	50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\*판넬 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.



▶ 징크강판 색상표



▶ 인쇄된 색상과 실제의 색상은 다를 수 있으므로 주문하실 때에는 실제 색상을 확인 후 선택하십시오.

▶ 고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업


# 1000골 볼트레스 그라스울판넬 | 난연 EPS판넬

단순하고 산뜻한 분위기를 연출할 수 있는 판넬!


난연성이 우수하여 화재 사고시 유독가스를 최소화하여 인명과 재산의 피해를 줄일 수 있으며 화재 안정성이 탁월한 판넬입니다




▶ 그라스울판넬 형상

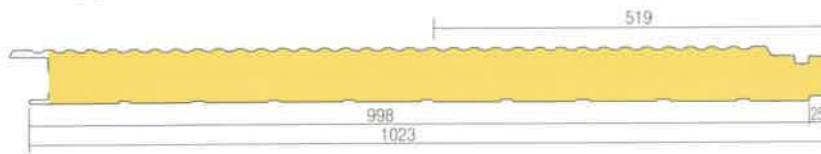

▶ 난연 EPS판넬 형상

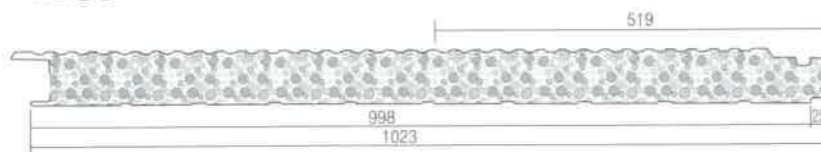

▶ 접합도



▶ 고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업

■ 판넬 재료 및 제원

구분		사양
재료	외피재	도장용용아연도금강판 0.45 ~ 0.6 mm
	내부단열재	그라스울 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용용아연도금강판 0.4 ~ 0.6 mm
규격	폭 (mm)	조립폭 : 1,000
	길이 (m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께 (mm)	50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\*판넬 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.



# 250골 볼트레스 그라스올판넬 | 난연 EPS판넬

단열성이 뛰어난 건축물 외장재로 산업용, 상업용 등 다양하게 사용됩니다!


다양한 색상의 제품은 기능, 형태별로 어떠한 건축물에도 완벽하게 적용될 수 있습니다




▶ 그라스올판넬 형상



▶ 난연 EPS판넬 형상

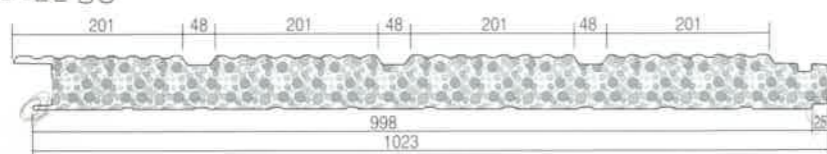

▶ 접합도



고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업

■ 패널 재료 및 제원


구분		사양
재료	외피재	도장용용아연도금강판 0.45 ~ 0.6 mm
	내부단열재	그라스올 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용용아연도금강판 0.4 ~ 0.6 mm
규격	폭(mm)	조립폭 : 1,000
	길이(m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께(mm)	50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\*판넬 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.




# 500골 볼트레스 그라스울판넬 | 난연 EPS판넬


경제적이고 실용성 있는 판넬로 고강도의 견고성을 가지고 있습니다  
표준화 된 제품을 조립 시공하므로 시공이 간편하여 시공기간을 단축할 수 있으며 시공인원도 최소화 할 수 있습니다.

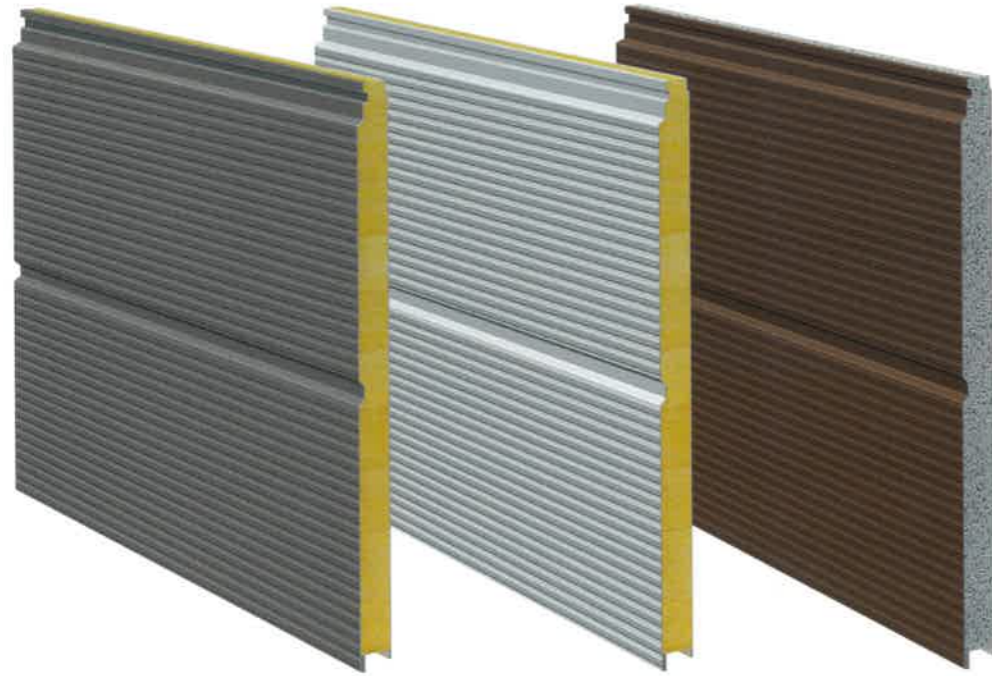


▶ 그라스울판넬 형상

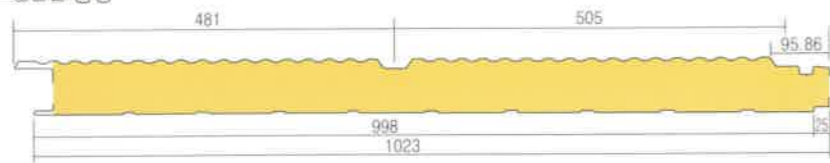

▶ 난연 EPS판넬 형상

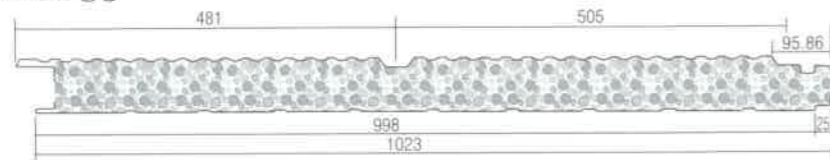

▶ 접합도



▶ 고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업

## ■ 판넬 재료 및 제원

구 분		사 양
재 료	외피재	도장용용아연도금강판 0.45 ~ 0.6 mm
	내부단열재	그라스울 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용용아연도금강판 0.4 ~ 0.6 mm
규 격	폭 (mm)	조립폭 : 1,000
	길이 (m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께 (mm)	50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\*판넬 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.




# 소골 | 평판 노몰드 그라스울판넬 | 난연 EPS판넬

모던하고 심플한 느낌을 주어 미려한 외관을 연출합니다!


경제적이며 다양한 용도에 손쉽게 적용되며 내부 청결 작업이 쉬워 위생적인 환경을 창출합니다




▶ 그라스울판넬 형상



▶ 난연 EPS판넬 형상



▶ 접합도



▶ 고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업

## ■ 패널 재료 및 제원

구분		사양
재료	외피재	도장용용아연도금강판 0.45 ~ 0.6 mm
	내부단열재	그라스울 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용용아연도금강판 0.4 ~ 0.6 mm
규격	폭 (mm)	조립폭 : 1,000
	길이 (m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께 (mm)	50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\*패널 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.




# 지붕 그라스울판넬 | 난연 EPS판넬

내부식성이 강하고 쉽게 오염되지 않아 반영구적인 판넬입니다


판넬 표면이 습기를 완전 차단하여 방수, 방습효과가 탁월한 우수한 판넬입니다




▶ 그라스울판넬 형상

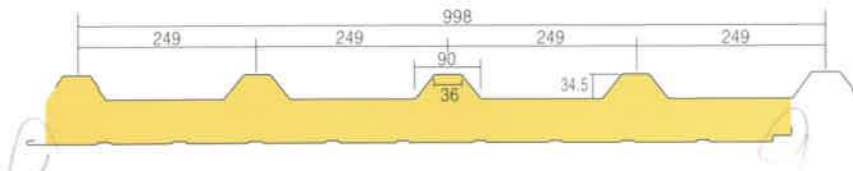

▶ 난연 EPS판넬 형상

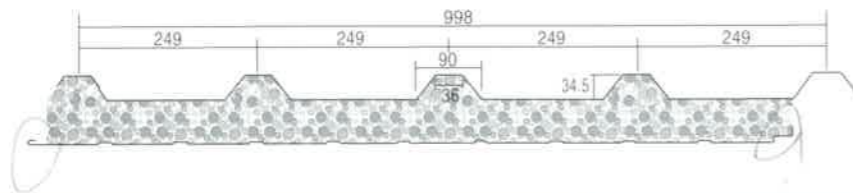

▶ 접합도



■ 판넬 재료 및 제원

구분		사양
재료	외피재	도장용용아연도금강판 0.45 ~ 0.6 mm
	내부단열재	그라스울 / 난연 E.P.S / 일반 E.P.S
	내피재	도장용용아연도금강판 0.4 ~ 0.6 mm
규격	폭(mm)	조립폭 : 1,000
	길이(m)	2m ~ 상차 가능 길이
	두께(mm)	50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 225T, 260T

\* 판넬 길이가 10m 이상일 경우 본사와 협의 바랍니다.



# 흡음판넬

모든 소음공간에 탁월한 효과를 발휘하며 별도의 흡음재를 사용하지 않아도 됩니다

### 뛰어난 흡음효과

그라스울은 연속기포를 함유한 다공질로 형성되어 있어 그라스울 내부에서 음의 파장을 자체 흡수하여 모든 소음 공간에서 탁월한 흡음효과를 발휘합니다.

### 쾌적한 공간


각종 체육시설과 소음이 많은 산업 건축물을 그라스울 흡음판넬은 쾌적한 공간으로 만들어 드립니다.

### 완벽한 불연성능


불연자재인 유리섬유를 내심재로 하여 어떤 화재도 따라올 수 없는 완벽한 불연 및 방화성능으로 화재 발생시 피해를 최소화할 수 있습니다.



■ 흡음판넬-벽체

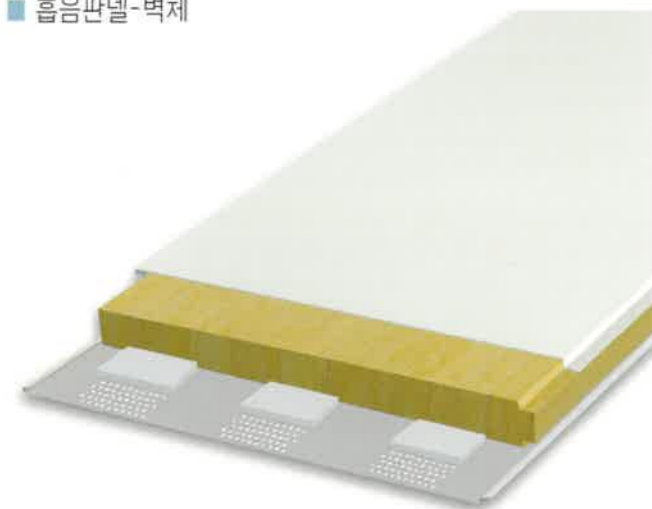

벽체 흡음판넬 SHAPE



HOLE ARRANGMENT



# 징크강판 | 칼라성형강판 칼라성형강판 | PE 폼판넬

징크강판은 입체적이고 세련된 외관으로 개성있는 건축물을 시공할 수 있습니다

상업용, 산업용 건축물은 물론 주택, 별장, 전원주택 등 다양하게 시공할 수 있어 신축 및 리모델링용으로 널리 사용됩니다.




▶ 징크강판 형상



▶ 징크강판 색상표




■ 홀강판 V-250

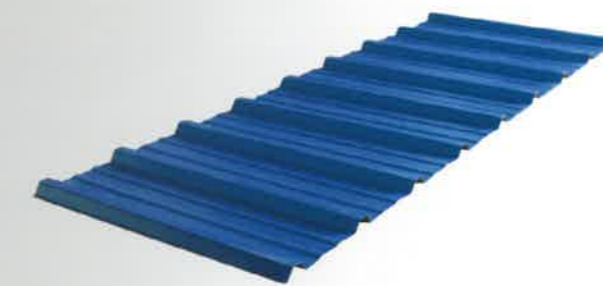


■ 홀강판 V-115




■ PE 폼판넬 V-250



■ PE 폼판넬 V-115



# 물받이시스템 | A/L 부자재

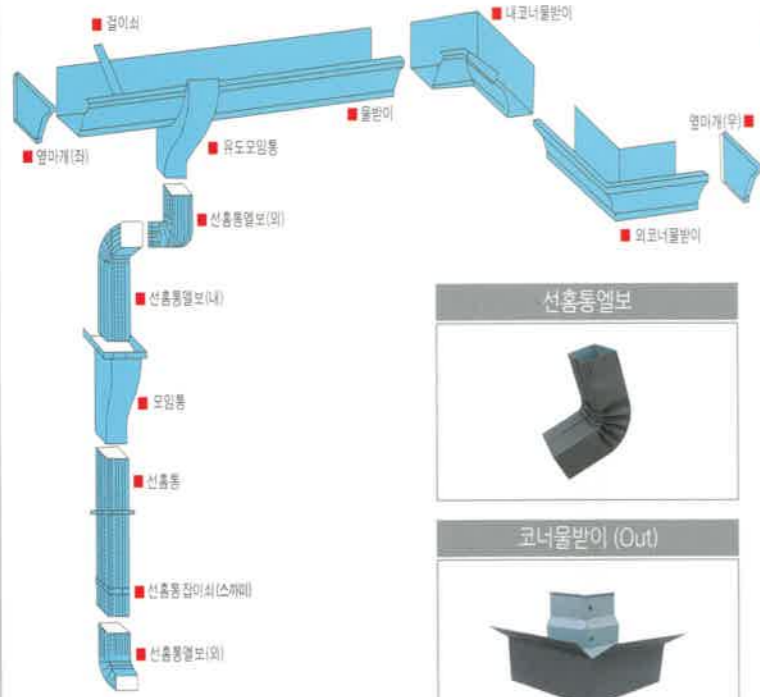

## ■ 유니스톤 부자재

칼라강판 유니스톤 사각모임통	칼라강판 유니스톤 유도모임통
칼라강판 유니스톤 선홍통	칼라강판 유니스톤 물받이
코너물받이 (Out)	코너물받이 (In)
코너물받이 (In)	3단카바
물받이 걸이쇠	2단카바

## ■ A/L 부자재

38 x 38 엘바	38 x 70 엘바	양날라운드베이스	외날베이스
1/2 외날베이스	라운드몰딩	유바	T바
J몰드	높은양날베이스	픽스바	코너포인트

# 후레싱 | 판넬부자재

고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업

용마루 상부	용마루 하부	C/S 엘바 외부	C/S 엘바 내부
C/S 유바	G/A 엘바	G/A(아연도) S/T(칼라)유바	G/A(아연도) S/T(칼라)외부베이스
외부코너카바	돌출물받이	걸이쇠물받이	돌출박공
미돌출박공	물공기 E형	조인바	방수피스
일자캡	원형캡	지붕캡	캐노피삼각대
미돌출 물받이받침대(PVC)	앤드캡	징크 첼크로사	첼크로사, 풍크로사

# 칼라강판 색상표

⇒ 인쇄된 색상과 실제의 색상은 다를 수 있으므로 주문하실 때에는 실제 색상을 확인 후 선택하십시오.

## 프린트강판 색상표



리얼징크블랙



리얼징크회색



리얼징크쿠퍼



람블레드블랙



코르텐블랙



코르텐밤색



헤어라인 은회색



황금



노출 콘크리트

## 일반칼라강판 색상표



코발트블루



청색



형남색



티타늄 실버



진회색



회색



은회색



오렌지



적색




밤색



다크블루



녹색

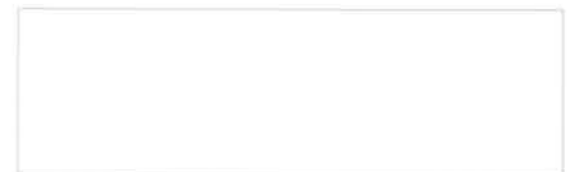

백색



아이보리

고객과 함께 성장하며, 미래를 주도하는 기업